

### Description

AQUAVERNIS est un vernis de polyuréthane à base d'eau de haute qualité pour les planchers de bois en application intérieure. Il est très durable et d'une grande résistance à l'usure, l'eau, l'alcool et les produits ménagers communs. Ce vernis, offert en fini lustré et semi-lustré, est pratiquement sans odeur, facile d'entretien et ne jaunit pas.

### Préparation de surface

Sabler complètement dans le sens des fibres du bois avec un papier sablé à grains grossiers (80) puis sabler la surface à l'aide d'un papier plus fin (120) jusqu'à l'obtention d'un fini lisse et uniforme. Toute saleté et matières étrangères doivent être enlevées à l'aide d'un aspirateur, suivi d'un nettoyage final avec un tampon humecté de solvant afin d'éliminer toute trace de poussière. Il est recommandé d'utiliser le SCALLEUR AQUA 100 de THIROCO comme apprêt pour les planchers de bois.

### Application

Il est important de bien mélanger le produit avant et pendant l'utilisation. La température et l'humidité relative sont des facteurs critiques pour un séchage adéquat. N'utiliser que dans les endroits bien ventilés sans courants d'air. Pour la pose et la maturation d'AQUAVERNIS, il est nécessaire d'avoir une température ambiante supérieure à 10°C, cependant les conditions idéales sont de 25°C et 50% d'humidité relative. Verser une petite quantité directement sur le plancher ou dans un bac à peinture. Appliquer uniformément à l'aide d'un pinceau en soie pure ou d'un tampon applicateur. Allouer un minimum de 2 heures de séchage entre chaque couche selon les conditions ambiantes. Poncer la surface légèrement avec un papier sablé fin de 180 ou 220 dans le sens du grain du bois entre chacune des couches. Prendre soin de bien enlever la poussière provenant du sablage. Pour une meilleure durabilité, il est recommandé d'appliquer deux couches d'AQUAVERNIS en plus du SCALLEUR AQUA 100 ou trois couches de vernis si le SCALLEUR AQUA 100 n'est pas utilisé.

### Emballage


Offert en format de 3,78 L 18.9L

### Entreposage

Craint de gel.

### Durée de conservation

Ce produit peut être conservé dans son contenant original fermé hermétiquement jusqu'à 12 mois suivant la date d'achat par l'utilisateur.

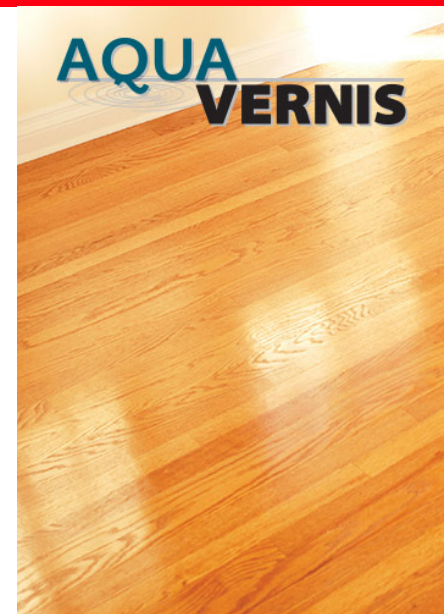

**Tableau de données techniques**

Aquavernis	Semi-Lustré	Lustré
Couleur	Liquide blanchâtre	
Lustre	Semi-lustre (50° à 60°)	Très Brillant (85°)
Apprêt compatible	Thiroco Scelleur 100	
Dilution	Eau	
Étalement / 3,78 L	29,7 à 55,7 m <sup>2</sup> (320 à 600 pi <sup>2</sup> )	
Viscosité (25°C)	15-25 secs. (Coupe Ford #4)	
Solides (%)	29 - 31%	29 - 31%
Séchage*	24 à 48 heures conditions normales: 25°C et 50% R.H.	
Température entreposage	15 à 25°C, craint le gel	

\*Le temps de séchage dépend de la méthode d'application, de la température et de la porosité des surfaces.

**Restriction**

Ce produit peut être conservé dans son contenant original, fermé hermétiquement, pendant 12 mois après la date d'achat. Entreposer à une température se situant entre 15°C et 30°C. CRAINT LE GEL. Il ne doit pas être utilisé en alternance avec un autre produit.

**Note**

AQUAVERNIS, d'apparence laiteuse à l'application, séchera en un beau fini clair. Il n'est pas nécessaire d'enlever la nourriture des lieux d'application. Nettoyer les outils à l'eau. Suite à l'application finale, on peut permettre une circulation légère après environ 24 heures de séchage. Il est toutefois préférable d'attendre 48 heures avant de replacer les meubles. Faire attention aux éraflures. Ne pas placer de tapis ou carquette sur ce nouveau fini, ni nettoyer le plancher avant la maturation complète du produit qui prend environ 7 jours. Il est à noter que 90% de la dureté du produit est atteinte après 3 jours.

**Garantie**

Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les conditions atmosphériques, les compétences de l'applicateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité au remplacement du matériel défectueux seulement en contenant hermétique, pendant une année avec preuve d'achat. Port payé usine (FAB usine).

**Avertissement**


PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU  
Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir hors de la portée des enfants.  
PREMIERS SOINS : Contient du solvant Stoddard. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, nettoyer avec de l'huile minérale suivie d'eau savonneuse et bien rincer. Peut contenir des traces de chrysotile.  
**TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**  
LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

