

## Description


L'architecture spéciale de toitures avec mansardes peut parfois causer problème. Il arrive fréquemment que l'air qui entre par les soffites ne se rende pas dans l'entre-toit. Par conséquent la ventilation ne se fait pas adéquatement.

Notre solin de mansarde vient en partie de 48" et 96" et s'installe entre la partie supérieure du toit (terrasson) à pente douce et la partie inférieure du toit (brisis) à pente très raide.

Les solins de mansarde sont nécessaires pour assurer une entrée d'air dans l'entre-toit qui, combiné avec notre ventilateur de toit classique, produit l'effet de cheminée essentiel à une bonne ventilation.

## Avantage


- Très discret et esthétique
- Protège contre les infiltrations
- Préserve de la pourriture et de la croissance des moisissures
- Procure une ventilation uniforme en gardant l'entre-toit tempéré
- Permet à la chaleur et à la condensation de s'échapper par le ventilateur classique
- Protège et résiste contre les infiltrations
- Préserve de la pourriture et de la croissance des moisissures
- La conception discrète du solin de mansarde offre une très belle finition
- Simple à installer
- Choix de couleurs

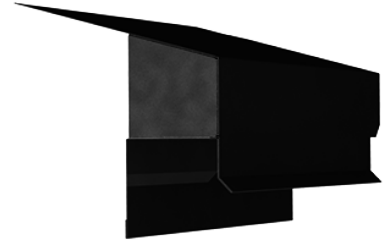

*Favorise l'économie d'énergie*



Dimensions et caractéristiques spéciales

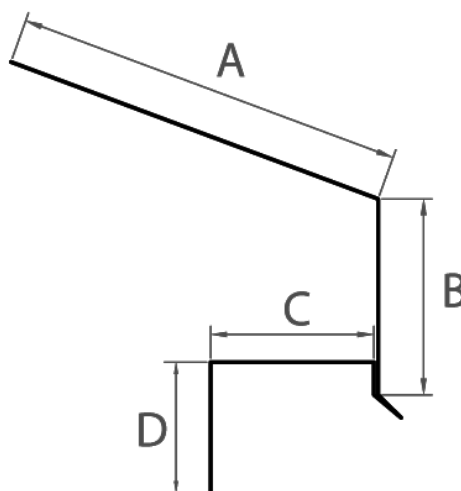

PROD UIT	DIMENSIONS				ÉVACUATION	JAUGE MÉTAL UTILISÉE
	A	B	C	D		
OP-M 96	15,2 cm • 6"	7,6 cm • 3"	6,35 cm • 2,5"	5 cm • 2"	0,07 m <sup>2</sup> • 110 po. <sup>2</sup>	26

- Ces produits sont disponibles sur commande spéciale seulement. Vous devrez nous spécifier la pente exacte du toit et votre choix de couleur.
- Plusieurs choix de couleurs disponibles, [voir notre site internet](#).
- Les délais de fabrication sont rapides.

**Garantie**

Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les compétences de l'installateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité au remplacement du matériel défectueux seulement, avec preuve d'achat. Port payé usine (FAB usine). Pour plus de détail consultez : [http://www.condor.pro/optimum/Garantie\\_Optimum.pdf](http://www.condor.pro/optimum/Garantie_Optimum.pdf)

