

Description


Notre ventilateur de faîte est fabriqué en tôle galvanisée de haute qualité. Il s'installe en longueur de 48" ou 96" sur le faîte de la toiture. Ce système permet d'évacuer l'air du grenier de façon continue réduisant ainsi l'accumulation de chaleur et d'humidité dans l'entre-toit.

Avantage


- Procure une ventilation uniforme en gardant l'entre-toit tempéré
- Permet à la chaleur et à la condensation de s'échapper
- Protège et résiste contre les infiltrations qui peuvent endommager vos combles
- Préserve de la pourriture et de la croissance des moisissures
- La conception discrète de du ventilateur de faîtière s'ajuste très bien aux toitures de tôle et offre une très belle finition
- Super simple à installer
- Choix de couleurs
- Esthétique

Utilisation


La ventilation est requise par le code du bâtiment du Canada. La problématique réside dans le fait de maintenir l'entre-toit frais. Idéalement, la température de l'entre-toit serait, à quelques degrés près, similaire à la température extérieure. En été, le ventilateur Optimum permet d'éliminer la chaleur de l'entre-toit. Cette chaleur rayonne et réchauffe l'intérieur. Elle peut aussi provoquer des problèmes de suintement, déformer les revêtements ou faire incurver les bardeaux d'asphalte. Un climatiseur doit donc fonctionner continuellement pour rafraîchir les zones habitées. En hiver, l'air chaud de la maison contient plus de pression de vapeur contrairement à l'entre-toit plus sec et froid et a tendance à migrer vers l'entre-toit. Il y a donc condensation sur les pièces froides de la charpente. Cette condensation peut humidifier et comprimer l'isolation réduisant le facteur d'isolation et favorisant la migration d'autre vapeur d'eau. Cette humidité favorise la formation de glace sur le toit, de moisissures et de pourriture sur la charpente.

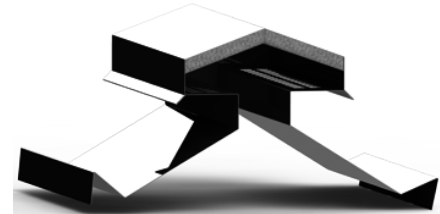

Favorise l'économie d'énergie



Dimensions et caractéristiques spéciales

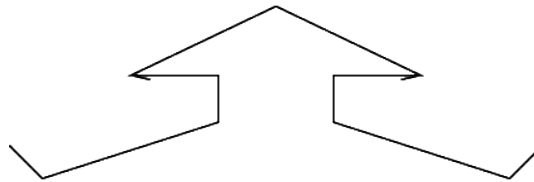

PRODUIT	DIMENSIONS	FENÊTRE ÉVACUATION	JAUGE MÉTAL UTILISÉE
OP-FA	Toiture de 8 pied	0,09 m ² • 138 po ²	22 & 26

- Ces produits sont disponibles sur commande spéciale seulement. Vous devrez nous spécifier la pente exacte du toit et votre choix de couleur.
- Plusieurs choix de couleurs disponibles, [voir notre site internet](#).
- Les délais de fabrication sont rapides.

Garantie

Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les compétences de l'installateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité au remplacement du matériel défectueux seulement, avec preuve d'achat. Port payé usine (FAB usine). Pour plus de détail consultez : http://www.condor.pro/optimum/Garantie_Optimum.pdf

