

Description

Le OP-Pan est conçu pour les toits plats pour récupérer l'eau qui pourrait redescendre dans l'entretoit. Il arrive qu'il s'y forme un peu d'humidité, même si le ventilateur Optimum est conçu pour remédier à cette situation, lorsque le climat est très humide, quelques gouttelettes d'eau peuvent rester sur les parois du ventilateur pour redescendre vers l'entretoit. Posé sur la laine minérale sous le ventilateur, le plateau Optimum récupère ainsi cette eau en s'évaporant normalement par la suite. Le OP-Pan est la solution un entretoit sec en tout temps.

Avantage

- Installation simple
- Conçu pour éviter les infiltrations
- Fabriqué en plastique
- Aussi disponible pour les toits en pente et sur mesure

Utilisation

L'installation est simple : pliez le plateau en deux en diagonale afin de former un triangle. Glissez le plateau dans l'entretoit par l'ouverture du ventilateur. Une fois à l'intérieur, déposez celui-ci sur la laine minérale, centré avec l'ouverture du ventilateur. Pour les toits en pente, nous les fabriquons en métal. Ils sont spécialement conçus pour chaque modèle de ventilateur avec l'ancrage approprié.



Favorise l'économie d'énergie

Optimisez votre
ventilation




OPTIMUM



Plateau de récupération d'eau pour toit plat

OP-Pan

Dimensions et caractéristiques spéciales

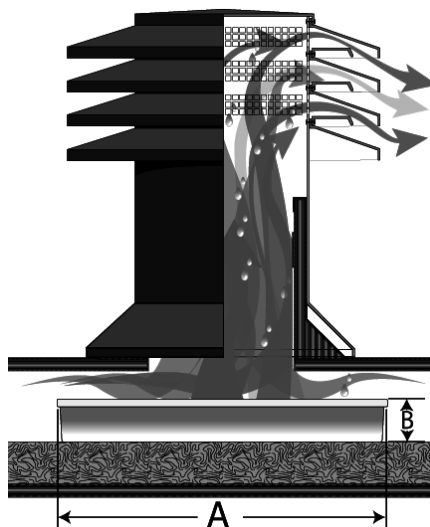

PRODUIT	Longueur	Largeur	Hauteur	CARACTÉRISTIQUES
OP-Pan	60,9 cm • 24"	60,9 cm • 24"	7,62 cm • 3"	Plastique flexible

- Autres dimensions disponibles sur demande.

Garantie

Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les compétences de l'installateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité au remplacement du matériel défectueux seulement, avec preuve d'achat. Port payé usine (FAB usine). Pour plus de détail consultez : http://www.condor.pro/optimum/Garantie_Optimum.pdf

