

Description

L'enduit liquide pour toiture Thiroco T-30 est un enduit de grade professionnel. Il prolonge ainsi la vie utile des toitures en régénérant les surfaces endommagées.

Préparation de surface

Ne pas utiliser si on prévoit des averses. Les surfaces doivent être saines, propres et exemptes de poussière, saleté, rouille, huile, graisse, peinture écaillée, frimas ou de tout autres contaminants. Au préalable remplir les trous, fissures et endroits faibles avec du ciment plastique THIROCO T-20.

Application

Bien brasser avant l'utilisation. Appliquer le produit en couche uniforme à l'aide, d'un pulvérisateur, d'un racloir, d'une brosse, d'un pinceau ou d'un rouleau.

Utilisation

C'est un excellent produit pour imperméabiliser les toitures et saturer de nouveau, les toitures en papier feutre et en bardeaux d'asphalte.

Nettoyage

Nettoyer les outils avec de l'essence minérale.

Norme

CAN/O.N.G.C. 37-6MA

Emballage

Offert en formats 3.18 L et en 18,9 L

Durée de conservation

Ce produit peut être conservé dans son contenant original fermé hermétiquement jusqu'à 12 mois suivant la date d'achat par l'utilisateur.

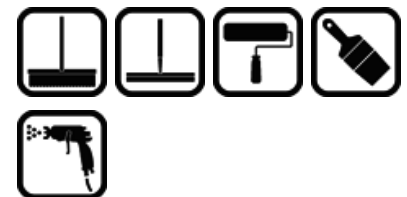
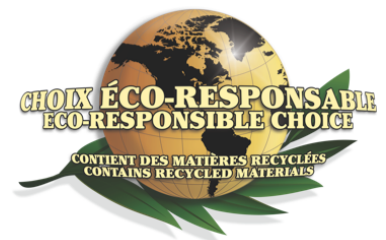


Tableau de données techniques

Caractéristique	
Couleur	Noir
Solide	65 - 75 %
Application	Brosse, pinceau, rouleau, racloir ou pulvérisateur
Rendement	3,78 l pour ± 5,6 m ² (60,5 pi ²) 18,9 l pour ± 28,1 m ² (302,4 pi ²) Le pouvoir couvrant peut varier selon la porosité des surfaces et de la température.
Densité	0,93 kg/L (7,75 lbs/gal)
Séchage	±48 heures

*Le temps de séchage dépend de la méthode d'application, de la température et de la porosité des surfaces.

Note

L'utilisation de ce produit à des fins spécifiques demeure à la discrétion de l'utilisateur. Si le produit est appliqué près d'une unité de ventilation ou de climatisation, prendre les précautions nécessaires pour éviter l'infiltration d'odeurs vers l'intérieur. Protéger le produit fraîchement appliqué ou le contenant ouvert de la flamme ou de travaux de soudure. Pour USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT.

Garantie

Garantie limitée de 10 ans lors qu'installé et/ou appliqué selon les recommandations du fabricant. Nous remplacerons le produit qui présente un défaut de fabrication. En aucun cas, le fabricant ne sera tenu responsable d'un montant excédant le prix d'achat du produit utilisé. Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les conditions atmosphériques, les compétences de l'applicateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité pendant un an suivant la date d'achat, avec preuve d'achat, au remplacement du matériel défectueux seulement, dans son contenant hermétique d'origine.

Avertissement

PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir hors de la portée des enfants.
COMBUSTIBLE: Tenir loin des flammes et des étincelles.
PREMIERS SOINS : Contient du solvant Stoddard. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, nettoyer avec de l'huile minérale suivie d'eau savonneuse et bien rincer.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

