

Description

L'adhésif pour bardeaux (N.I.S.) THIROCO T-50 pour professionnels est composé d'asphalte et de fibres. Il est spécialement conçu pour coller les bardeaux d'asphalte et les papiers feutres d'asphalte. Les huiles pénétrantes contenues dans ce produit font en sorte qu'il demeure souple et collant plus longtemps variant selon les conditions atmosphériques.

Application

Ne pas entreprendre de travaux si on prévoit des averses. Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, saleté, rouille, huile, graisse, peinture écaillée et autres contaminants. Au préalable remplir les trous, fissures et endroits faibles avec du ciment plastique THIROCO T-20. Bien brasser avant l'utilisation. Appliquer le produit à l'aide d'un racloir, d'une brosse ou d'un rouleau. Pour coller les bardeaux d'asphalte, utilisez un pinceau. Toujours appliquer en couche mince de 3mm (1/8") maximum. Pour faciliter l'application à basse température, conserver le produit dans un endroit tempéré avant l'utilisation.

Nettoyage

Nettoyer les outils avec de l'essence minérale.

Norme

CAN/O.N.G.C. 37.4M-89

Emballage

Offert en formats 3.18 L et en 18,9 L

Durée de conservation

Ce produit peut être conservé dans son contenant original fermé hermétiquement jusqu'à 12 mois suivant la date d'achat par l'utilisateur.

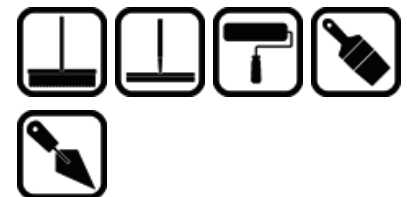


Tableau de données techniques

Caractéristique	
Couleur	Noir
Solide	65 - 75 %
Application	Brosse, pinceau, rouleau, racloir
Rendement	3,78 l pour $\pm 3,5 \text{ m}^2$ (37,8 pi ²) 18,9 l pour $\pm 17,5 \text{ m}^2$ (189 pi ²)
Densité	0,98 kg/L ou 8,2 lbs/gal.
Séchage	± 24 heures

*Le temps de séchage dépend de la méthode d'application, de la température ambiante et de la porosité des surfaces.

Restriction

Ne pas utiliser comme resaturant sur les enduits en brai de goudron de houille (poussière de charbon). Ne pas appliquer sur des toitures dont la pente est supérieure à 4/12 ou sur des toitures métalliques. Pour USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT.

Note

L'utilisation de ce produit à des fins spécifiques demeure à la discrétion de l'utilisateur. Lors de l'application et pour la période de séchage prendre les précautions nécessaires pour éviter l'infiltration d'odeurs vers l'intérieur si le produit est appliqué près d'une unité de ventilation ou de climatisation. Protégez le produit fraîchement appliqué ou le contenant ouvert de la flamme ou de travaux de soudure.

Garantie

Garantie limitée de 10 ans lors qu'installé et/ou appliqué selon les recommandations du fabricant. Nous remplacerons le produit qui présente un défaut de fabrication. En aucun cas, le fabricant ne sera tenu responsable d'un montant excédant le prix d'achat du produit utilisé. Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les conditions atmosphériques, les compétences de l'applicateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité pendant un an suivant la date d'achat, avec preuve d'achat, au remplacement du matériel défectueux seulement, dans son contenant hermétique d'origine.

Avertissement



PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir hors de la portée des enfants.
COMBUSTIBLE: Tenir loin des flammes et des étincelles.
PREMIERS SOINS : Contient du solvant Stoddard. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, nettoyer avec de l'huile minérale suivie d'eau savonneuse et bien rincer.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

