

Description

THIROTHANE de Thiroco est un polyuréthane à base d'huile très durable, d'une grande résistance à l'usure, l'eau, l'alcool et les produits ménagers communs. THIROTHANE est offert en fini lustré et protège les planchers de bois intérieurs.

Préparation de surface

Sabler complètement dans le sens des fibres du bois avec un papier sablé à grains grossiers 80 puis sabler la surface à l'aide d'un papier plus fin 120 jusqu'à l'obtention d'un fini lisse et uniforme. Toute saleté et matières étrangères doivent être enlevées à l'aide d'un aspirateur, suivi d'un nettoyage final avec tampon humecté de solvant afin d'éliminer toute trace de poussière. Il est recommandé d'utiliser le SCELLEUR 100 comme apprêt sur les planchers de bois.

Application

N'utiliser que dans les endroits bien ventilés sans courants d'air. Pour la pose et la maturation de THIROTHANE, il est nécessaire d'avoir une température ambiante supérieure à 10°C, cependant les conditions idéales sont de 25°C et 50% d'humidité relative. Verser une petite quantité directement sur le plancher ou dans un bac à peinture et appliquer uniformément à l'aide d'un pinceau en soie pure ou d'un tampon applicateur. Selon les conditions ambiantes, allouer un minimum de 24 à 30 heures de séchage entre chaque couche. Poncer la surface légèrement avec un papier sablé fin de 180 ou 220 dans le sens du grain du bois entre chacune des couches. Prendre soin de bien enlever la poussière provenant du sablage. Pour une meilleure durabilité, il est recommandé d'appliquer deux couches de THIROTHANE en plus du SCELLEUR 100 ou trois couches de vernis si le SCELLEUR 100 n'est pas utilisé.

Nettoyage

Nettoyer les outils à l'aide d'essence minérale.

Séchage

La température et l'humidité relative sont des facteurs critiques pour un séchage adéquat. Selon les conditions ambiantes, allouer un minimum de 24 à 30 heures de séchage entre chaque couche.

Emballage

Offert en format de 3,78 L

Entreposage

Entreposer à une température se situant entre 15°C et 30°C. Craint LE GEL.

Durée de conservation

Ce produit peut être conservé dans son contenant original fermé hermétiquement jusqu'à 12 mois suivant la date d'achat par l'utilisateur.

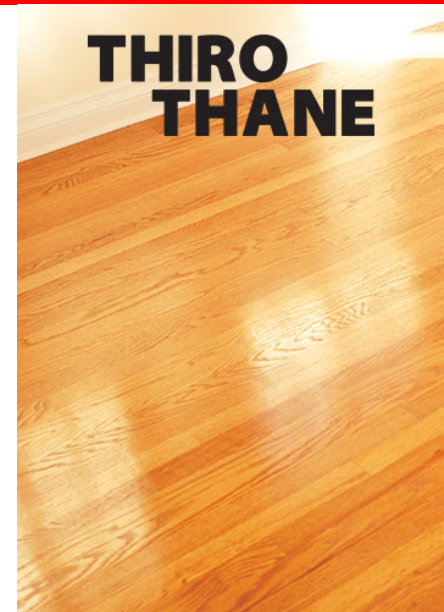


Tableau de données techniques

Caractéristique	
Couleur	Clair-ambre
Lustre	Très Lustré
Apprêt compatible	Thiropoco Scelleur 100
Dilution	Thiropoco Diluant #10, Varsol
Étalement / 3,78 L	35,3 à 55,9 m ² (380 à 600 pi ²)
Viscosité (25°C)	40 - 42 secs. (Coupe Ford #4)
Solides (%)	49 - 51%
Séchage*	Toucher 20 minutes Recouvrir 8 à 12 heures Très dur 24 à 30 heures
Température entreposage	15 à 25°C

*Le temps de séchage dépend de la méthode d'application, de la température ambiante et de la porosité des surfaces.

Restriction

Avant l'utilisation, il est recommandé d'enlever toute nourriture des lieux d'application. Les solvants émanant de ce produit peuvent altérer le goût des aliments se trouvant dans les armoires, réfrigérateurs et congélateurs. Faire attention aux éraflures. Ne pas placer de tapis ou carpeste sur ce nouveau fini, ni nettoyer le plancher avant la maturation complète du produit qui prend environ 7 jours. Il est à noter que 90% de la dureté du produit est atteinte après 3 jours. Suite à l'application finale, on peut permettre une circulation légère après environ 24 heures de séchage. Il est toutefois préférable d'attendre 48 heures avant de replacer les meubles.

Note

Le THIROTHANE, d'apparence rouge-ambé dans le seau, séchera en un beau fini clair. Ce produit peut être conservé dans son contenant original, fermé hermétiquement, pendant 1 an après la date d'achat. Il ne doit pas être utilisé en alternance avec un autre produit.

Garantie

Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les conditions atmosphériques, les compétences de l'applicateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité au remplacement du matériel défectueux seulement en contenant hermétique, pendant une année avec preuve d'achat. Port payé usine (FAB usine).

Avertissement



LE CONTENU PEUT S'ENFLAMMER:
Contient des distillats de pétrole. Peut causer des étourdissements, des maux de tête ou de la nausée. Peut provoquer l'irritation du nez, de la gorge, des yeux et de la peau. Tenir éloigné des flammes, des étincelles et des sources de chaleur. Ne pas fumer. N'utiliser qu'avec une ventilation appropriée. Éviter de respirer les vapeurs. Porter des lunettes de sécurité et des gants appropriés.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

PREMIERS SOINS: Yeux : En cas de contact, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau durant au moins 15 minutes et obtenir l'assistance médicale immédiatement: pour la peau, rincer soigneusement à l'eau et au savon. En cas de difficultés respiratoires, quitter l'endroit pour avoir de l'air frais. Si la difficulté persiste, obtenir l'aide médicale immédiatement. Si avalé, ne pas faire vomir. Obtenir l'assistance médicale immédiatement.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

